

### **Dessin d'approbation**

Modèle CR-104-35D


# **Spécifications**

Matériel Aluminium 6063-T5

Lames Épaisseur de 2,06 mm (0,081")

Cadre en L Épaisseur de 2,06 mm (0,081")

Cadre en U Épaisseur de 1,83 mm (0,072")

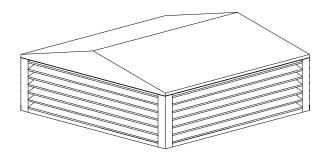

# Cadres disponibles

Cadre en "L"
Cadre en "U"
Finia diamaniklas
Finis disponibles
■ Naturel
Anodisé naturel 10 microns
Anodisé naturel 18 microns
Anodisé bronze pâle
Anodisé bronze architectural
Anodisé champagne
Anodisé noir
Peinture polyuréthane acrylique *
Peinture liquide super durable *
Émail cuit Duranar *

\* Peint sur les surfaces visible de l'extérieur seulement


# Grillages et accessoires

Émail cuit Duranar XL\*Peinture en poudre \*

Couleur:\_\_

Acier gaivanise (standara)
Aluminium déployé
Aluminium tissé
Acier inoxydable
Moustiquaire en aluminium tissé
Moustiquaire en fibre de verre
Moustiquaire en filtre média
Cadre à grillage/moustiquaire
Panneau obturateur non isolé 0,8 mm [0,032"]
Panneau obturateur isolé 50 mm [2"]
Fini :

Autres : \_\_\_\_\_

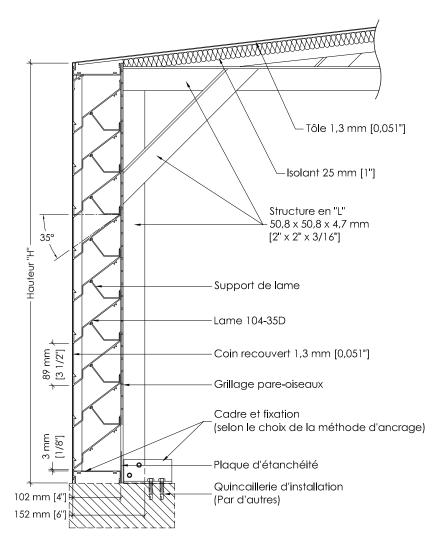


# **Projet**


Arch./Ing.:	Nom :
· ————	Arch./Ing.:
	Entrepreneur :
# OF / # Commande :	# OF / # Commande :

# **Dessin d'approbation**

Modèle CR-104-35D

# Coupe en plan

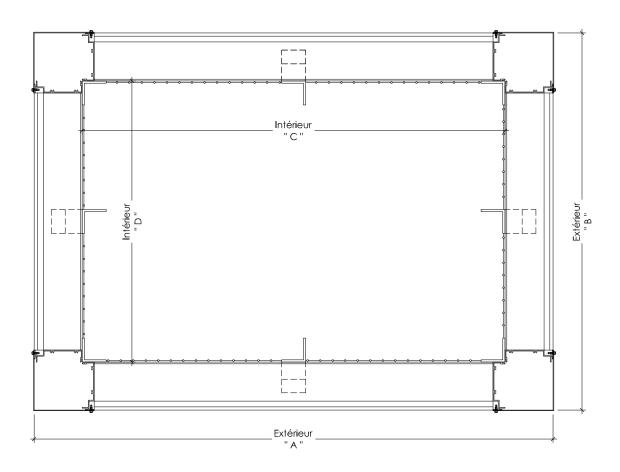

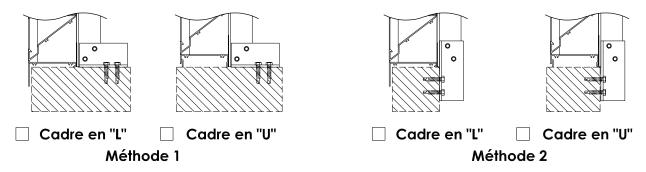

Item	Qté	Dimensions extérieures		Dimensions intérieures		Hauteur	Remarques
	4.5	"A"	"B"	"C"	"D"	"H"	•




## **Dessin d'approbation**

Modèle CB-104-35D

# **Spécifications**

Matériel Aluminium 6063-T5

Épaisseur de 2,06 mm (0,081") Lames Épaisseur de 2,06 mm (0,081") Cadre en L Cadre en U Épaisseur de 1,83 mm (0,072")

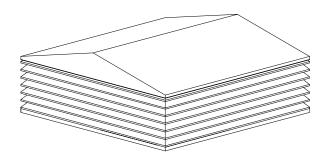

# Cadres disponibles


Cadre en "L"
Cadre en "U"
Meneaux dissimulés (lames continues)
Meneaux apparents (cadres emboités)

Finis disponibles
■ Naturel
Anodisé naturel 10 microns
Anodisé naturel 18 microns
Anodisé bronze pâle
Anodisé bronze architectural
Anodisé champagne
Anodisé noir
Peinture polyuréthane acrylique *
Peinture liquide super durable *
☐ Émail cuit Duranar *
☐ Émail cuit Duranar XL *
☐ Peinture en poudre *
Couleur:
* Paint our les surfaces visible de l'extérieur seulemen

# Grillages et accessoires

Acier galvanise (standard)
Aluminium déployé
Aluminium tissé
Acier inoxydable
Moustiquaire en aluminium tissé
Moustiquaire en fibre de verre
Moustiquaire en filtre média
Cadre à grillage/moustiquaire
Panneau obturateur non isolé 0,8 mm [0,032"]
Panneau obturateur isolé 50 mm [2"]
Fini :

Autres : \_\_\_\_

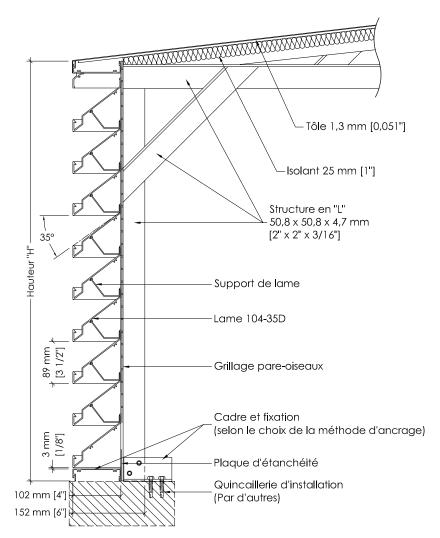


# **Projet**


Nom:
Arch./lng.:
Entrepreneur :
# OF / # Commande :

# **Dessin d'approbation**

Modèle CB-104-35D

# Coupe en plan

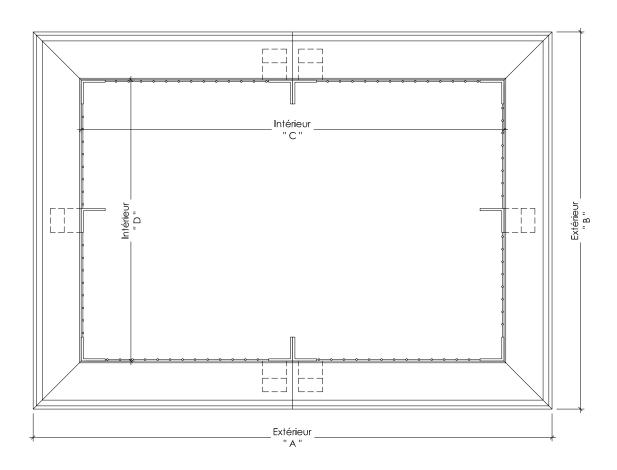

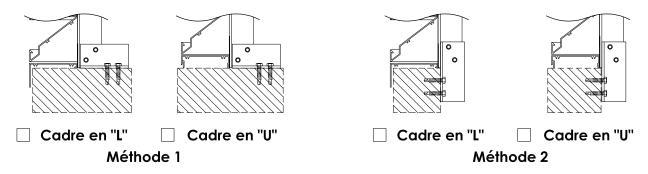

Item	Qté	Dimensions extérieures		Dimensions intérieures		Hauteur	Remarques
	4.5	"A"	"B"	"C"	"D"	"H"	·



### **Dessin d'approbation**

Modèle CR-104-35D


# **Spécifications**

Matériel Aluminium 6063-T5

Lames Épaisseur de 2,06 mm (0,081")

Cadre en L Épaisseur de 2,06 mm (0,081")

Cadre en U Épaisseur de 1,83 mm (0,072")



# Cadres disponibles

Cadre en "L"
Cadre en "U"
Meneaux apparents (cadres emboités)
inis disponibles
■ Naturel
Anodisé naturel 10 microns
Anodisé naturel 18 microns
Anodisé bronze pâle
Anodisé bronze architectural
Anodisé champagne
Anodisé noir
☐ Peinture polyuréthane acrylique *
Peinture liquide super durable *

Couleur:\_\_\_\_\_\*Peint sur les surfaces visible de l'extérieur seulement


# Grillages et accessoires

☐ Émail cuit Duranar \*

Émail cuit Duranar XL\*☐ Peinture en poudre \*

Acier galvanisé (standard)
Aluminium déployé
Aluminium tissé
Acier inoxydable
Moustiquaire en aluminium tissé
Moustiquaire en filtre média
Cadre à grillage/moustiquaire
Panneau obturateur non isolé 0,8 mm [0,032"]
Panneau obturateur isolé 50 mm [2"]
Fini :
Couleur :

Autres : \_\_\_\_\_

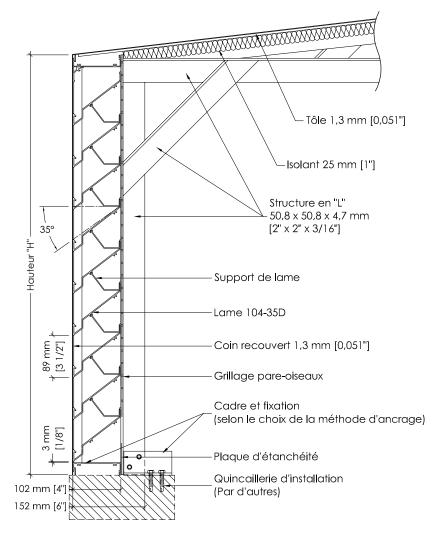


## **Projet**


Nom :	
Arch./Ing.:	
Entrepreneur :	
# OF / # Commande :	
Date :	

# **Dessin d'approbation**

Modèle CR-104-35D

# Coupe en plan

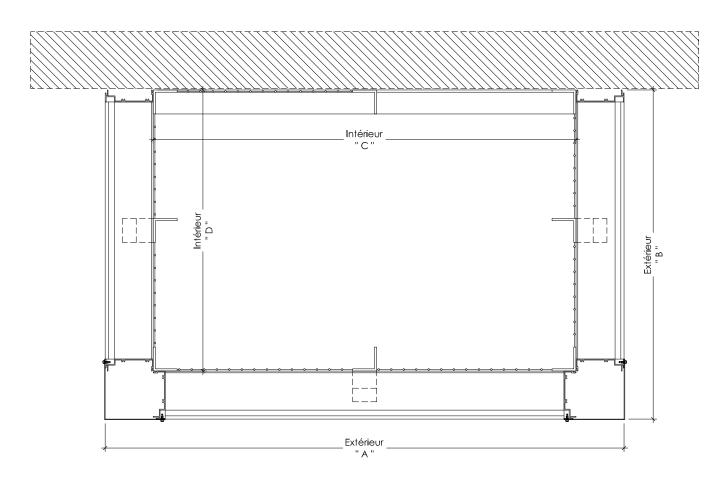

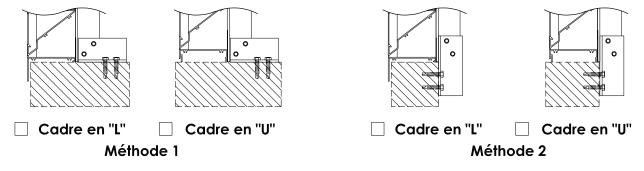

Item	Qté	Dimensions extérieures		Dimensions intérieures		Hauteur	Remarques
		"A"	"B"	"C"	"D"	"H"	· 



### Dessin d'approbation

Modèle CB-104-35D


## **Spécifications**

Matériel Aluminium 6063-T5

Lames Épaisseur de 2,06 mm (0,081")

Cadre en L Épaisseur de 2,06 mm (0,081")

Cadre en U Épaisseur de 1,83 mm (0,072")



# Cadres disponibles

<ul><li>□ Cadre en "L"</li><li>□ Cadre en "U"</li><li>□ Meneaux dissimulés (lames continues)</li><li>□ Meneaux apparents (cadres emboités)</li></ul>
inis disponibles
■ Naturel
Anodisé naturel 10 microns
Anodisé naturel 18 microns
Anodisé bronze pâle
Anodisé bronze architectural

Peinture liquide super durable \*

Émail cuit Duranar XL \*

Peinture polyuréthane acrylique \*

Peinture en poudre \*

Anodisé champagne

Anodisé noir

# Grillages et accessoires

Acier galvanisé (standard)Aluminium déployé

Aluminium tissé

Couleur:\_\_

Acier inoxydable

Moustiquaire en aluminium tissé

Moustiquaire en fibre de verre

Moustiquaire en filtre média

Cadre à grillage/moustiquaire


Panneau obturateur non isolé 0,8 mm [0,032"]

Panneau obturateur isolé 50 mm [2"]

FINI : \_\_\_\_\_

Couleur:\_\_\_\_

Autres : \_\_\_\_\_

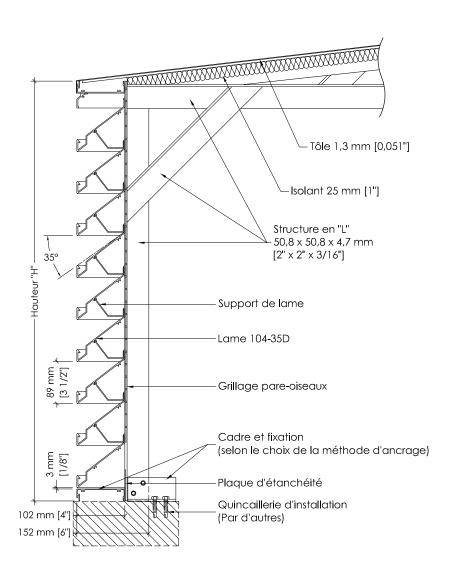

# **Projet**

Nom :	
Arch./Ing.:	
Entrepreneur :	
# OF / # Commande :	

Mise à jour 2020


www.cometal.ca


<sup>\*</sup> Peint sur les surfaces visible de l'extérieur seulement

# **Dessin d'approbation**

Modèle CB-104-35D

# Coupe en plan

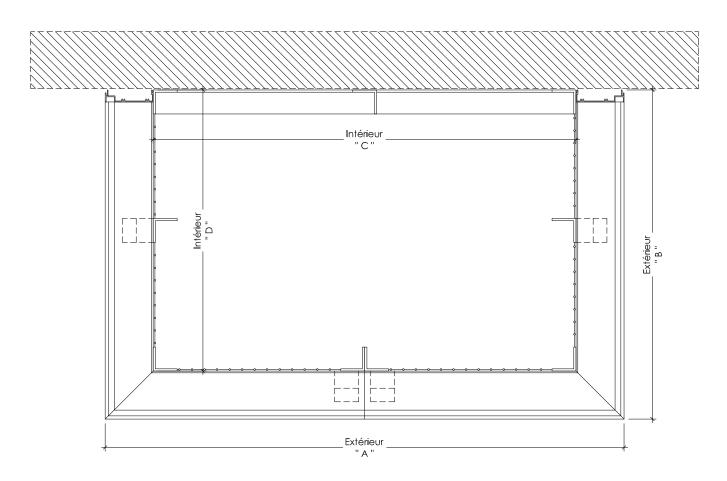

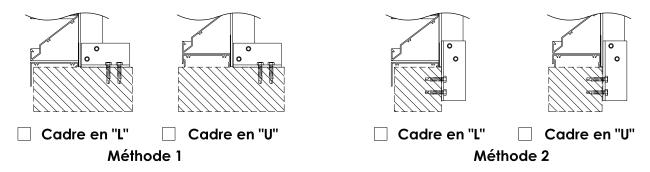

Item	Qté	Dimensions extérieures		Dimensions intérieures		Hauteur	Remarques
		"A"	"B"	"C"	"D"	"H"	· 