cometal
MÉCANIQUE ARCHITECTURE

Cabanon coins recouverts

Dessin d'approbation

Modèle CR-206-45

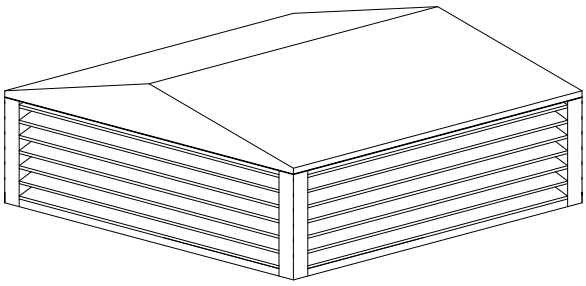

Spécifications

Matériel	Aluminium 6063-T5
Lames	Épaisseur de 2,06 mm (0,081")
Cadre en L	Épaisseur de 2,50 mm (0,098")
Cadre en U	Épaisseur de 2,50 mm (0,098")

Cadres disponibles

- ☐ **Cadre en "L"**
- ☐ **Cadre en "U"**
- ☐ **Meneaux dissimulés (lames continues)**
- ☐ **Meneaux apparents (cadres emboités)**

Finis disponibles

- ☐ **Naturel**
- ☐ **Anodisé naturel 10 microns**
- ☐ **Anodisé naturel 18 microns**
- ☐ **Anodisé bronze pâle**
- ☐ **Anodisé bronze architectural**
- ☐ **Anodisé champagne**
- ☐ **Anodisé noir**
- ☐ **Peinture polyuréthane acrylique ***
- ☐ **Peinture liquide super durable ***
- ☐ **Émail cuit Duranar ***
- ☐ **Émail cuit Duranar XL ***
- ☐ **Peinture en poudre ***

Couleur : _____

* *Peint sur les surfaces visible de l'extérieur seulement*

Grillages et accessoires

- ☐ **Acier galvanisé (standard)**
- ☐ **Aluminium déployé**
- ☐ **Aluminium tissé**
- ☐ **Acier inoxydable**
- ☐ **Moustiquaire en aluminium tissé**
- ☐ **Moustiquaire en fibre de verre**
- ☐ **Moustiquaire en filtre média**
- ☐ **Cadre à grillage/moustiquaire**
- ☐ **Panneau obturateur non isolé 0,8 mm [0,032"]**
- ☐ **Panneau obturateur isolé 50 mm [2"]**

Fini : _____

Couleur : _____

☐ **Autres :** _____

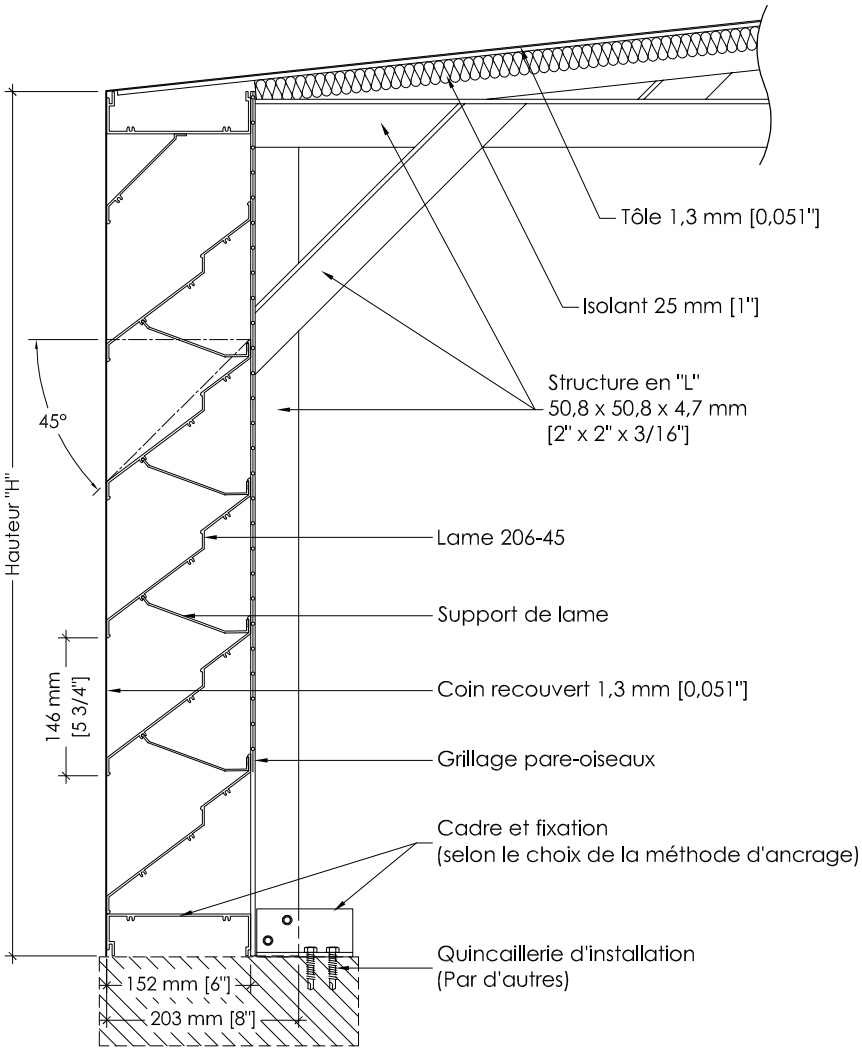

Projet

Nom : _____

Arch./Ing.: _____

Entrepreneur : _____

 # OF / # Commande : _____

Date : _____

cometal
MÉCANIQUE ARCHITECTURE

Cabanon coins recouverts

Dessin d'approbation

Modèle CR-206-45

Coupe en plan

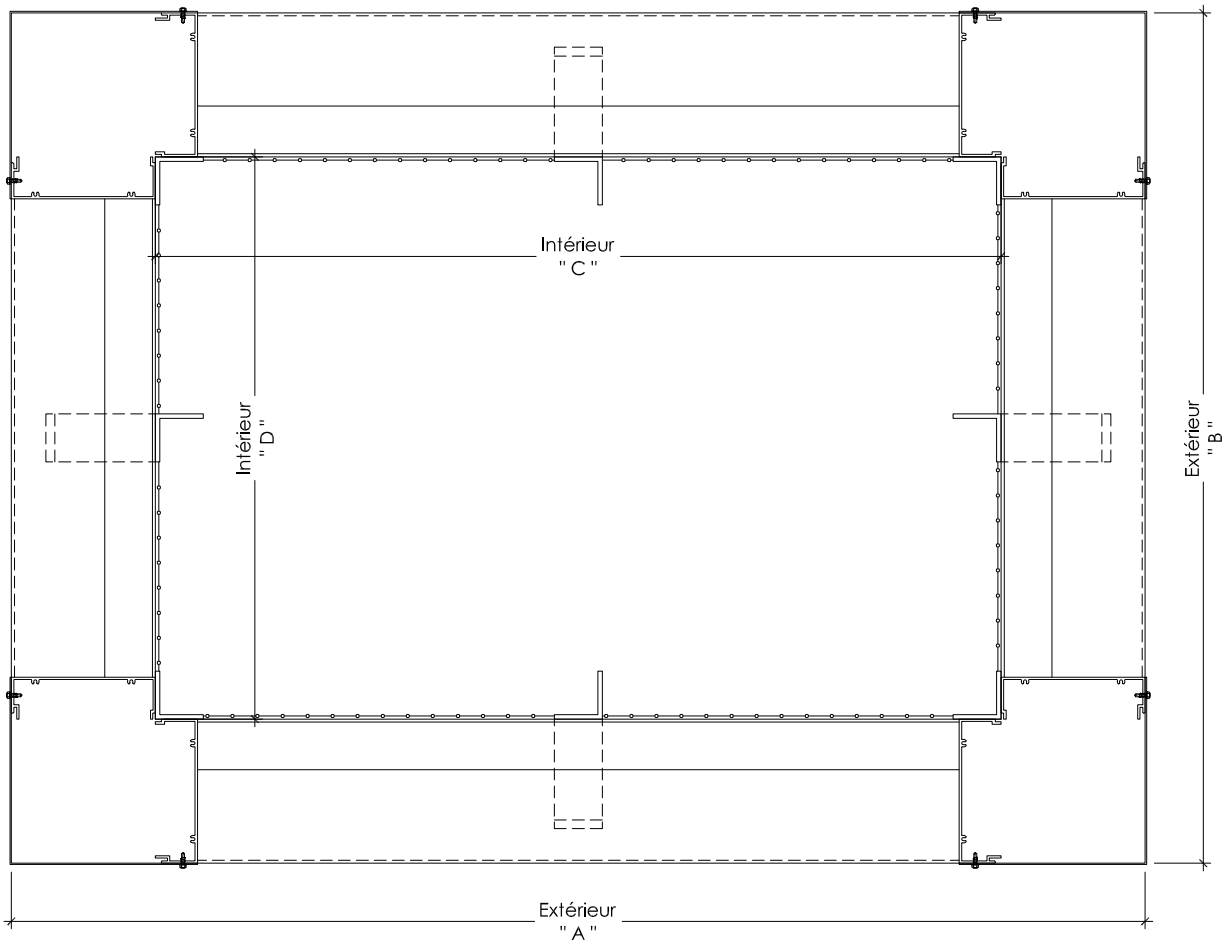

Méthode d'ancrage

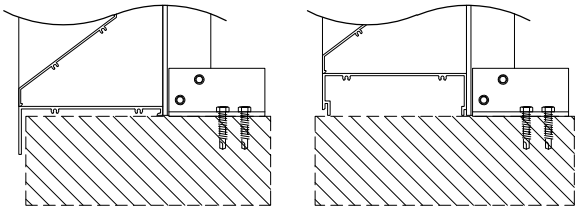

☐ Cadre en "L" ☐ Cadre en "U"

Méthode 1

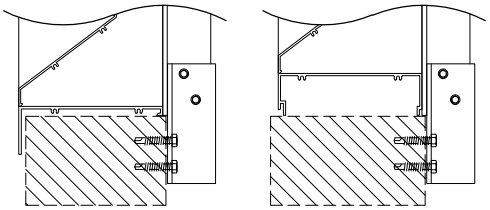

☐ Cadre en "L" ☐ Cadre en "U"

Méthode 2

Item	Qté	Dimensions extérieures		Dimensions intérieures		Hauteur	Remarques
		"A"	"B"	"C"	"D"	"H"	

cometal
MÉCANIQUE ARCHITECTURE

Cabanon coins biseaux

Dessin d'approbation

Modèle CB-206-45

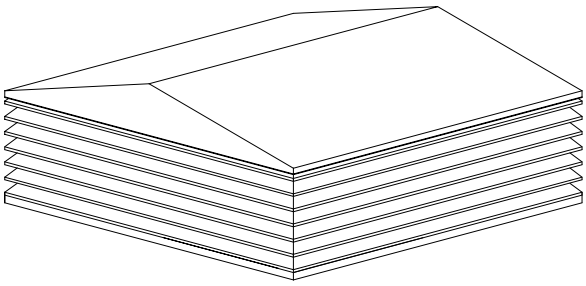

Spécifications

Matériel	Aluminium 6063-T5
Lames	Épaisseur de 2,06 mm (0,081")
Cadre en L	Épaisseur de 2,50 mm (0,098")
Cadre en U	Épaisseur de 2,50 mm (0,098")

Cadres disponibles

- ☐ **Cadre en "L"**
- ☐ **Cadre en "U"**
- ☐ **Meneaux dissimulés (lames continues)**
- ☐ **Meneaux apparents (cadres emboités)**

Finis disponibles

- ☐ **Naturel**
- ☐ **Anodisé naturel 10 microns**
- ☐ **Anodisé naturel 18 microns**
- ☐ **Anodisé bronze pâle**
- ☐ **Anodisé bronze architectural**
- ☐ **Anodisé champagne**
- ☐ **Anodisé noir**
- ☐ **Peinture polyuréthane acrylique ***
- ☐ **Peinture liquide super durable ***
- ☐ **Émail cuit Duranar ***
- ☐ **Émail cuit Duranar XL ***
- ☐ **Peinture en poudre ***

Couleur : _____

* *Peint sur les surfaces visible de l'extérieur seulement*

Grillages et accessoires

- ☐ **Acier galvanisé (standard)**
- ☐ **Aluminium déployé**
- ☐ **Aluminium tissé**
- ☐ **Acier inoxydable**
- ☐ **Moustiquaire en aluminium tissé**
- ☐ **Moustiquaire en fibre de verre**
- ☐ **Moustiquaire en filtre média**
- ☐ **Cadre à grillage/moustiquaire**
- ☐ **Panneau obturateur non isolé 0,8 mm [0,032"]**
- ☐ **Panneau obturateur isolé 50 mm [2"]**

Fini : _____

Couleur : _____

☐ **Autres :** _____

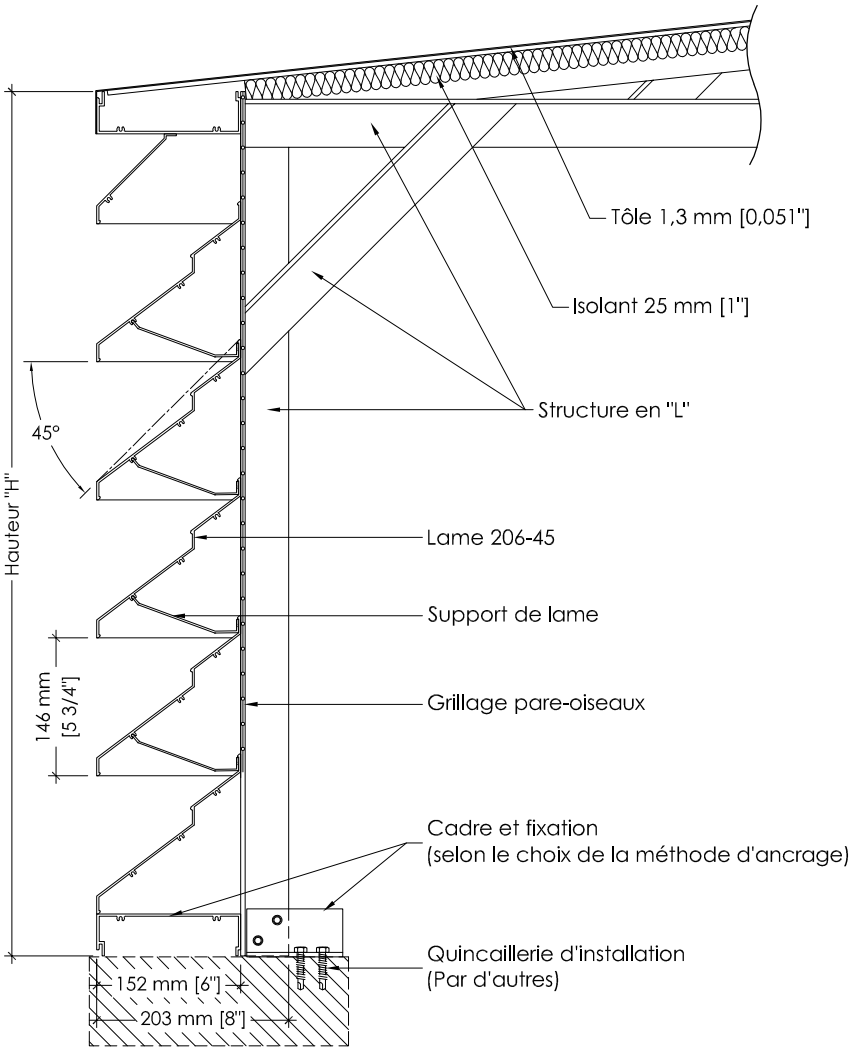

Projet

Nom : _____

Arch./Ing.: _____

Entrepreneur : _____

 # OF / # Commande : _____

Date : _____

cometal
MÉCANIQUE ARCHITECTURE

Cabanon coins biseaux

Dessin d'approbation

Modèle CB-206-45

Coupe en plan

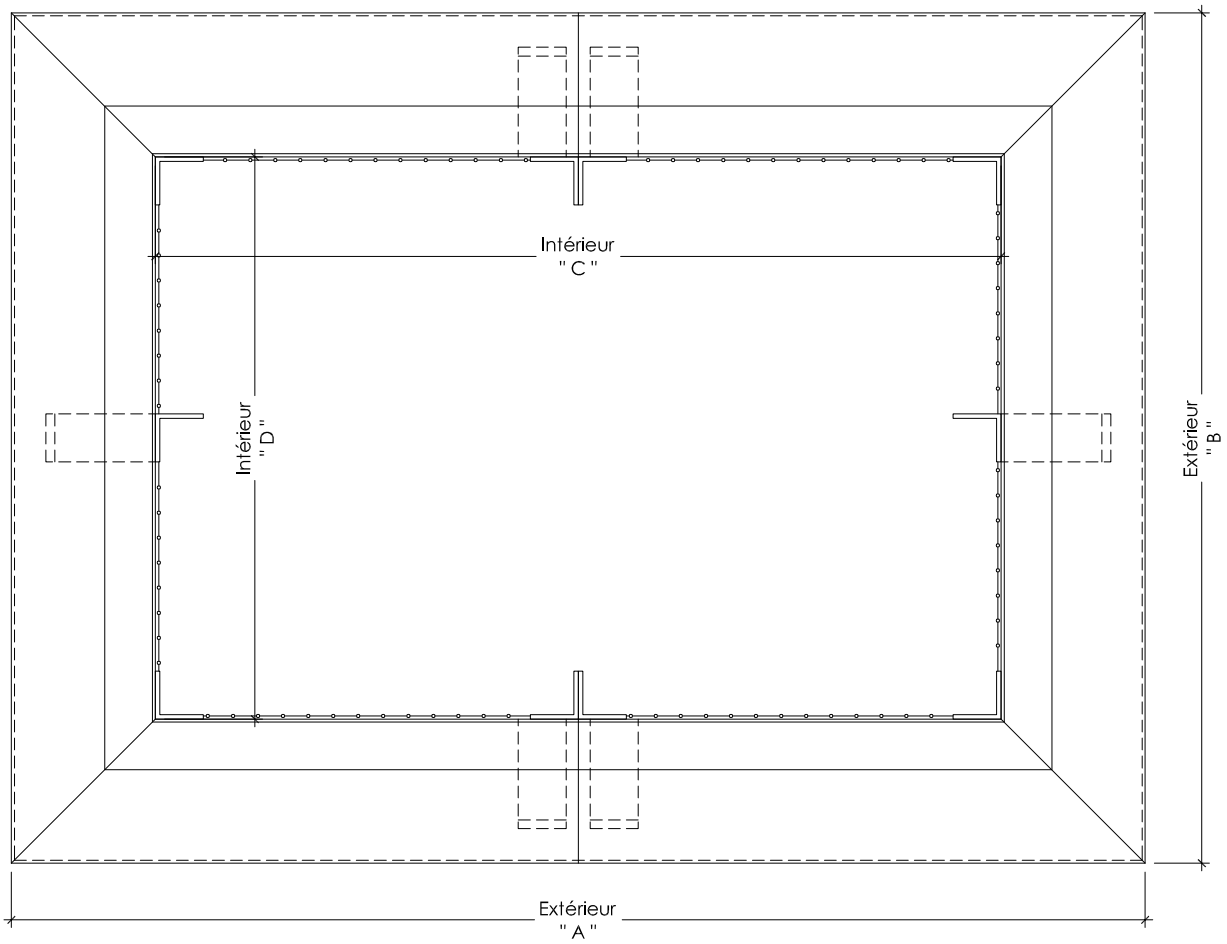

Méthode d'ancrage

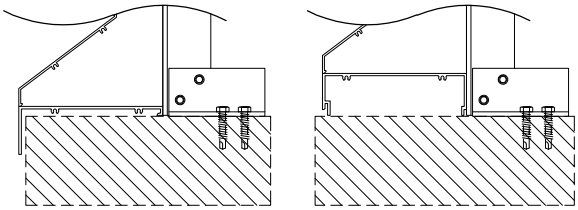

☐ Cadre en "L" ☐ Cadre en "U"

Méthode 1

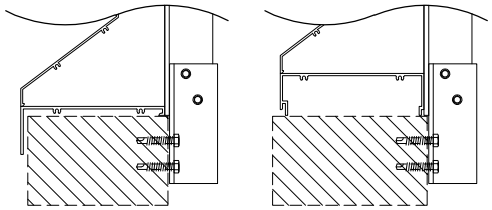

☐ Cadre en "L" ☐ Cadre en "U"

Méthode 2

Item	Qté	Dimensions extérieures		Dimensions intérieures		Hauteur	Remarques
		"A"	"B"	"C"	"D"	"H"	

cometal
MÉCANIQUE ARCHITECTURE

Cabanon coins recouverts

Dessin d'approbation

Modèle CR-206-45

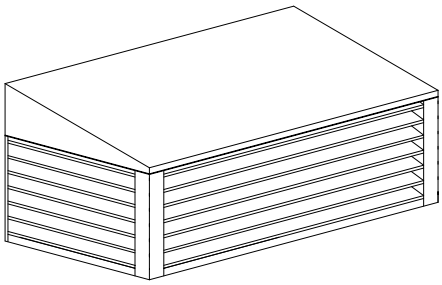

Spécifications

Matériel	Aluminium 6063-T5
Lames	Épaisseur de 2,06 mm (0,081")
Cadre en L	Épaisseur de 2,50 mm (0,098")
Cadre en U	Épaisseur de 2,50 mm (0,098")

Cadres disponibles

- ☐ **Cadre en "L"**
- ☐ **Cadre en "U"**
- ☐ **Meneaux dissimulés (lames continues)**
- ☐ **Meneaux apparents (cadres emboités)**

Finis disponibles

- ☐ **Naturel**
- ☐ **Anodisé naturel 10 microns**
- ☐ **Anodisé naturel 18 microns**
- ☐ **Anodisé bronze pâle**
- ☐ **Anodisé bronze architectural**
- ☐ **Anodisé champagne**
- ☐ **Anodisé noir**
- ☐ **Peinture polyuréthane acrylique ***
- ☐ **Peinture liquide super durable ***
- ☐ **Émail cuit Duranar ***
- ☐ **Émail cuit Duranar XL ***
- ☐ **Peinture en poudre ***

Couleur : _____

* *Peint sur les surfaces visible de l'extérieur seulement*

Grillages et accessoires

- ☐ **Acier galvanisé (standard)**
- ☐ **Aluminium déployé**
- ☐ **Aluminium tissé**
- ☐ **Acier inoxydable**
- ☐ **Moustiquaire en aluminium tissé**
- ☐ **Moustiquaire en fibre de verre**
- ☐ **Moustiquaire en filtre média**
- ☐ **Cadre à grillage/moustiquaire**
- ☐ **Panneau obturateur non isolé 0,8 mm [0,032"]**
- ☐ **Panneau obturateur isolé 50 mm [2"]**

Fini : _____

Couleur : _____

☐ **Autres :** _____

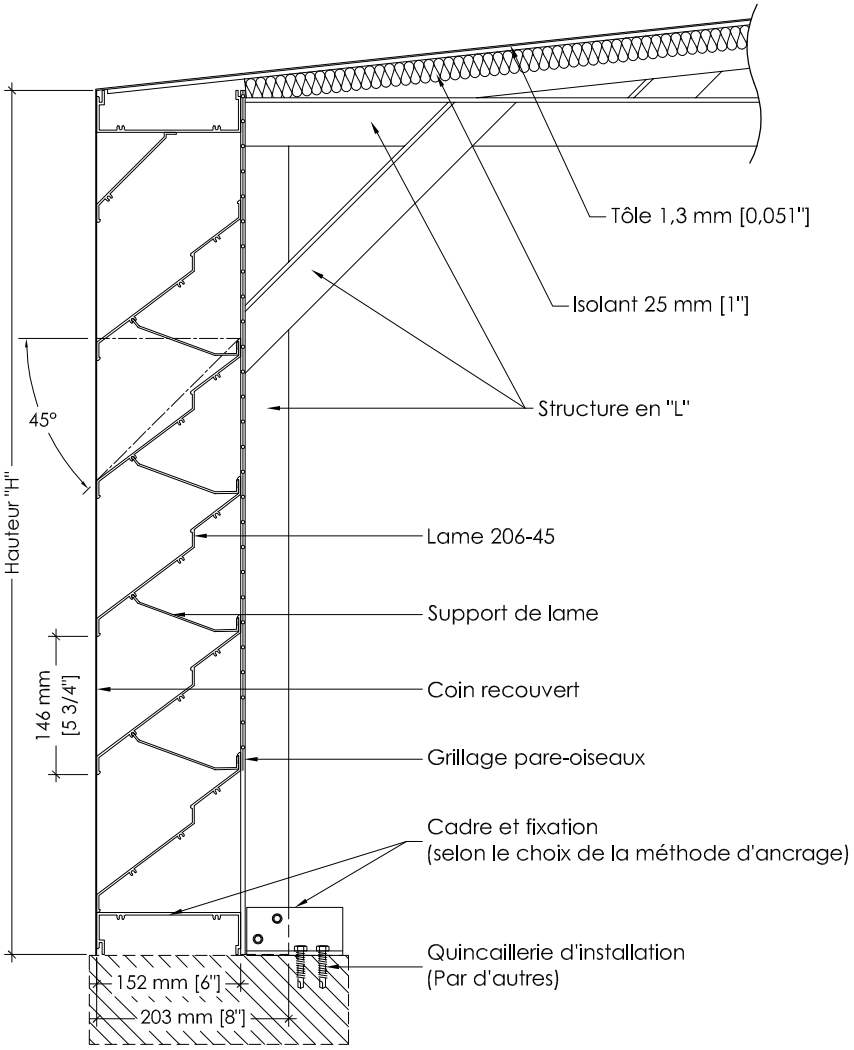

Projet

Nom : _____

Arch./Ing.: _____

Entrepreneur : _____

 # OF / # Commande : _____

Date : _____

cometal
MÉCANIQUE ARCHITECTURE

Cabanon coins recouverts

Dessin d'approbation

Modèle CR-206-45

Coupe en plan

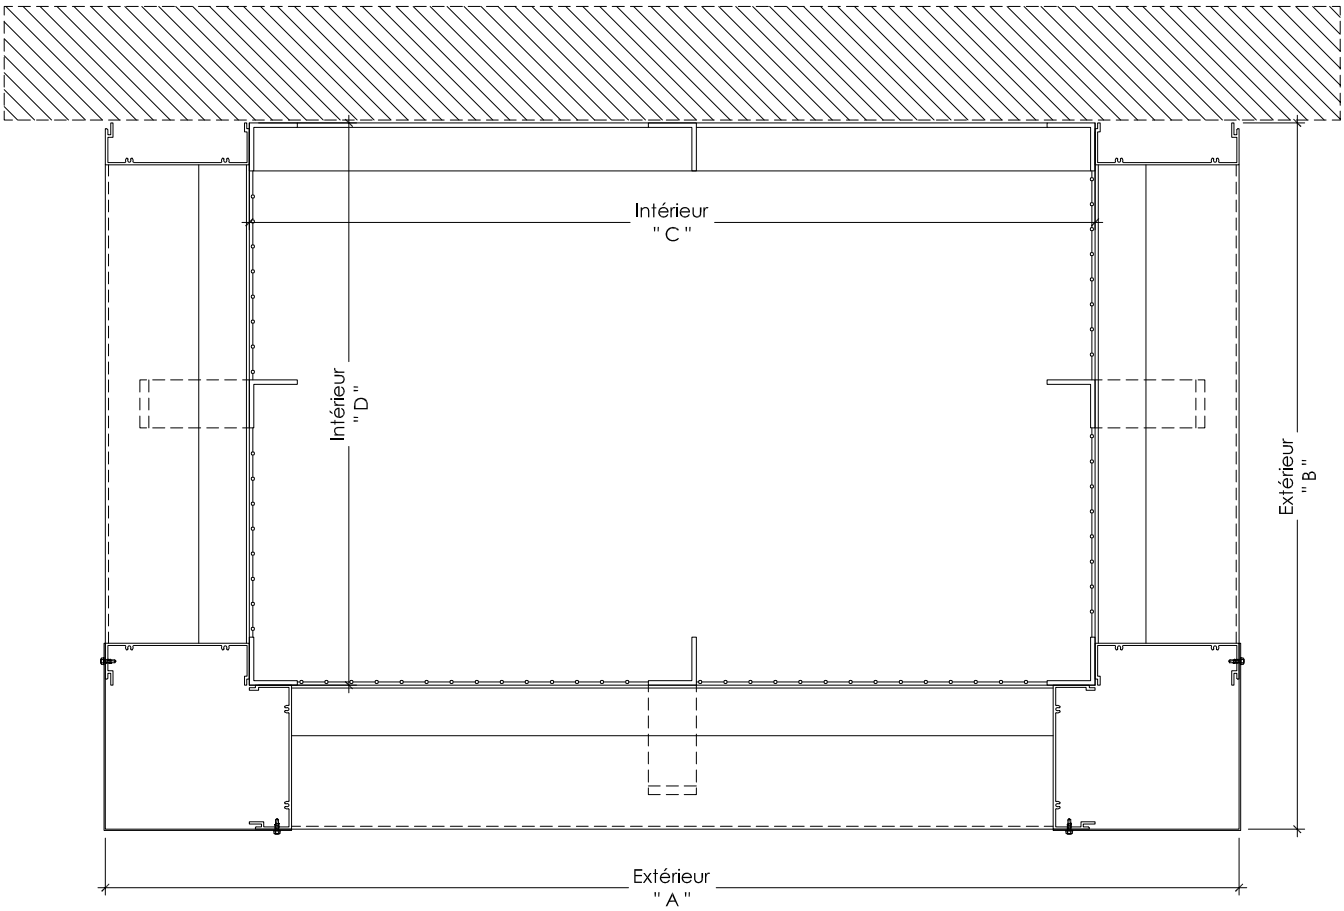

Méthode d'ancrage

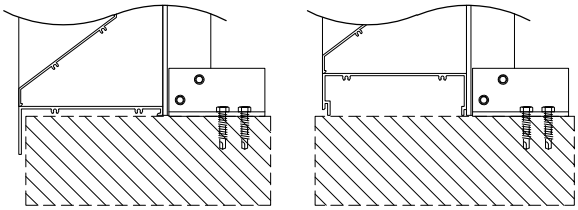

☐ Cadre en "L" ☐ Cadre en "U"

Méthode 1

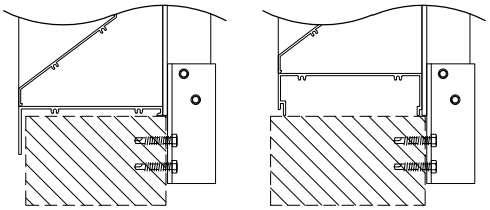

☐ Cadre en "L" ☐ Cadre en "U"

Méthode 2

Item	Qté	Dimensions extérieures		Dimensions intérieures		Hauteur	Remarques
		"A"	"B"	"C"	"D"	"H"	

cometal
MÉCANIQUE ARCHITECTURE

Cabanon coins biseaux

Dessin d'approbation

Modèle CB-206-45

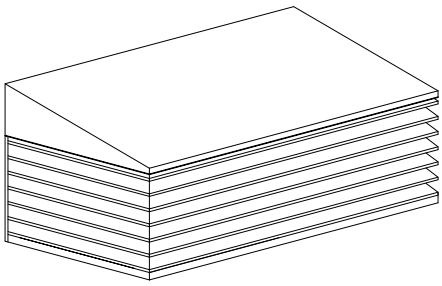

Spécifications

Matériel	Aluminium 6063-T5
Lames	Épaisseur de 2,06 mm (0,081")
Cadre en L	Épaisseur de 2,50 mm (0,098")
Cadre en U	Épaisseur de 2,50 mm (0,098")

Cadres disponibles

- ☐ **Cadre en "L"**
- ☐ **Cadre en "U"**
- ☐ **Meneaux dissimulés (lames continues)**
- ☐ **Meneaux apparents (cadres emboités)**

Finis disponibles

- ☐ **Naturel**
- ☐ **Anodisé naturel 10 microns**
- ☐ **Anodisé naturel 18 microns**
- ☐ **Anodisé bronze pâle**
- ☐ **Anodisé bronze architectural**
- ☐ **Anodisé champagne**
- ☐ **Anodisé noir**
- ☐ **Peinture polyuréthane acrylique ***
- ☐ **Peinture liquide super durable ***
- ☐ **Émail cuit Duranar ***
- ☐ **Émail cuit Duranar XL ***
- ☐ **Peinture en poudre ***

Couleur : _____

* *Peint sur les surfaces visible de l'extérieur seulement*

Grillages et accessoires

- ☐ **Acier galvanisé (standard)**
- ☐ **Aluminium déployé**
- ☐ **Aluminium tissé**
- ☐ **Acier inoxydable**
- ☐ **Moustiquaire en aluminium tissé**
- ☐ **Moustiquaire en fibre de verre**
- ☐ **Moustiquaire en filtre média**
- ☐ **Cadre à grillage/moustiquaire**
- ☐ **Panneau obturateur non isolé 0,8 mm [0,032"]**
- ☐ **Panneau obturateur isolé 50 mm [2"]**

Fini : _____

Couleur : _____

☐ **Autres :** _____

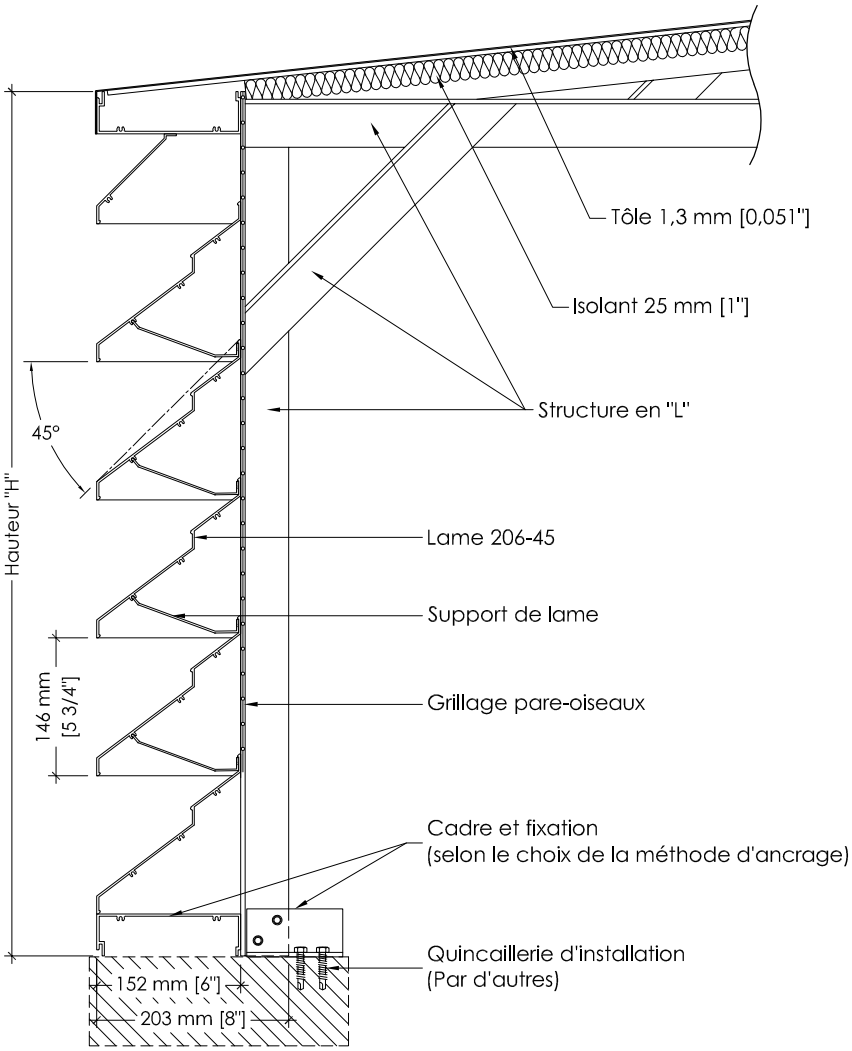

Projet

Nom : _____

Arch./Ing.: _____

Entrepreneur : _____

 # OF / # Commande : _____

Date : _____

cometal
MÉCANIQUE ARCHITECTURE

Cabanon coins biseaux

Dessin d'approbation

Modèle CB-206-45

Coupe en plan

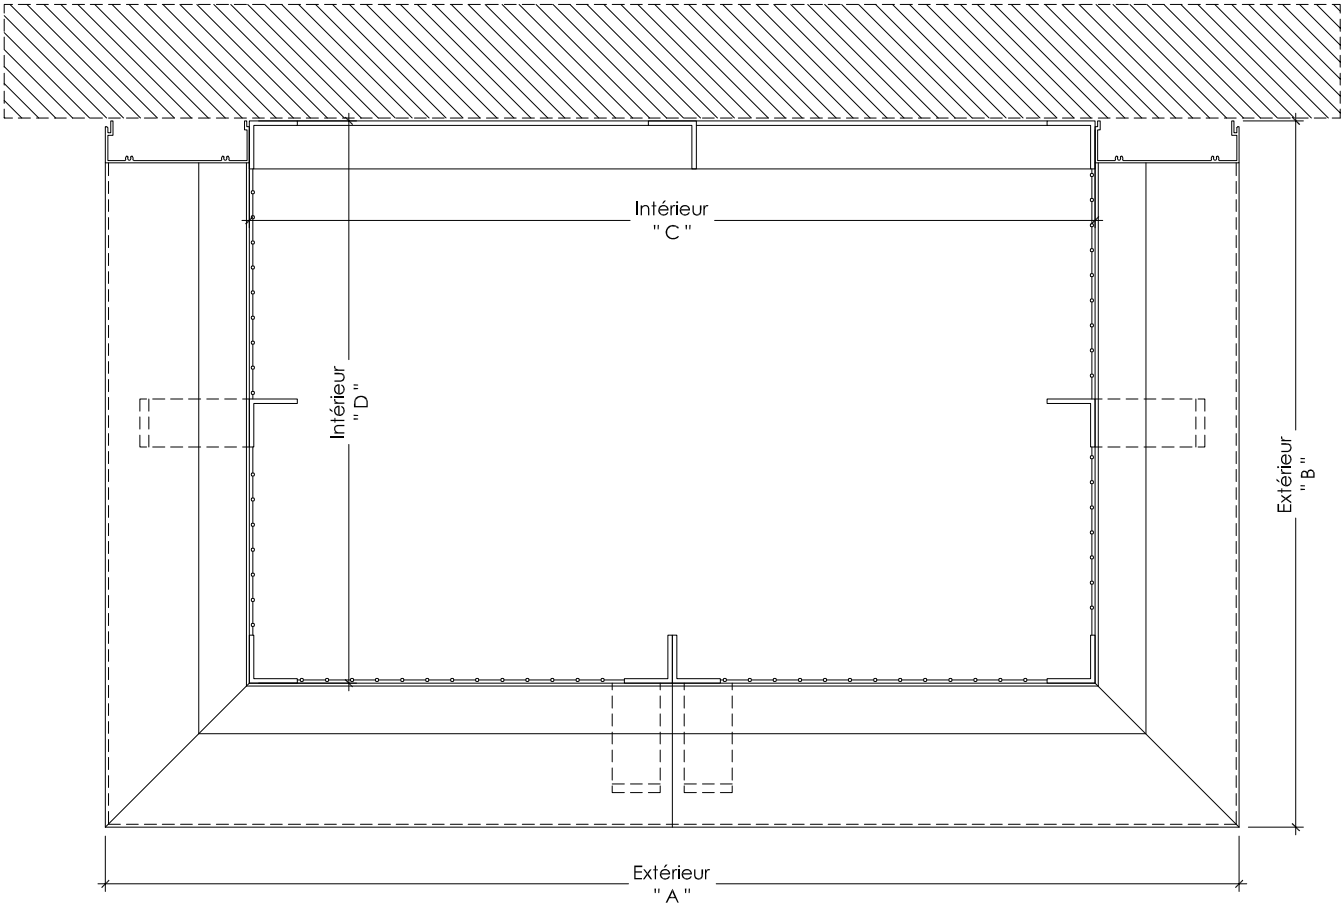

Méthode d'ancrage

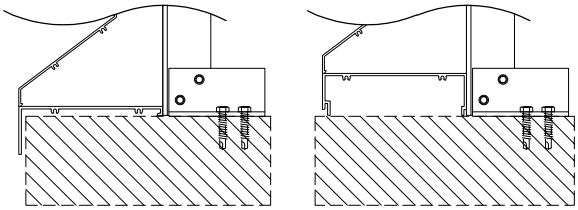

☐ Cadre en "L" ☐ Cadre en "U"

Méthode 1

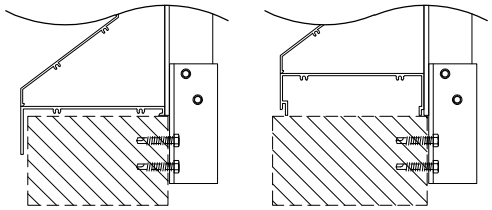

☐ Cadre en "L" ☐ Cadre en "U"

Méthode 2

Item	Qté	Dimensions extérieures		Dimensions intérieures		Hauteur	Remarques
		"A"	"B"	"C"	"D"	"H"	