

Dessin d'approbation

Modèle CR-404-40D


Spécifications

Matériel Aluminium 6063-T5

Lames Épaisseur de 2,06 mm (0,081")

Cadre en L Épaisseur de 2,06 mm (0,081")

Cadre en U Épaisseur de 1,83 mm (0,072")



Cadres disponibles

Cadre en "L"
Cadre en "U"
Meneaux dissimulés (lames continues)
Meneaux apparents (cadres emboités)


Finis disponibles

•
☐ Naturel
Anodisé naturel 10 microns
Anodisé naturel 18 microns
Anodisé bronze pâle
Anodisé bronze architectural
Anodisé champagne
Anodisé noir
Peinture polyuréthane acrylique *
Peinture liquide super durable *
☐ Émail cuit Duranar *
☐ Émail cuit Duranar XL *
☐ Peinture en poudre *
Couleur :
COUIGOI
* Peint sur les surfaces visible de l'extérieur seulement

Crillagos ot accossoiros

Grillages et accessoires
Acier galvanisé (standard)
Aluminium déployé
Aluminium tissé
Acier inoxydable
Moustiquaire en aluminium tissé
Moustiquaire en fibre de verre
Moustiquaire en filtre média
Cadre à grillage/moustiquaire
Panneau obturateur non isolé 0,8 mm [0,032"]
Panneau obturateur isolé 50 mm [2"]
Fini :
Couleur :

_____ Autres : _____

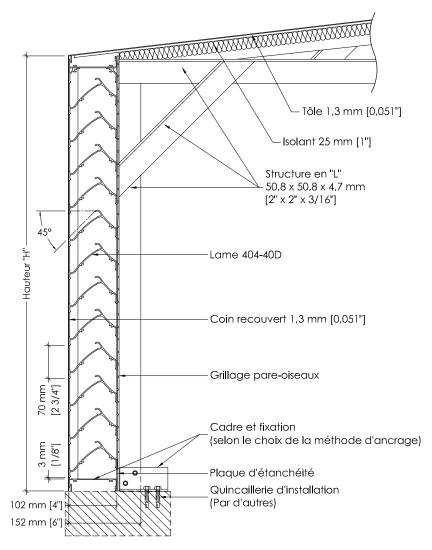


Projet


Arch./Ing.:	Nom :
· ————	Arch./Ing.:
	Entrepreneur :
# OF / # Commande :	# OF / # Commande :

Dessin d'approbation

Modèle CR-404-40D

Coupe en plan

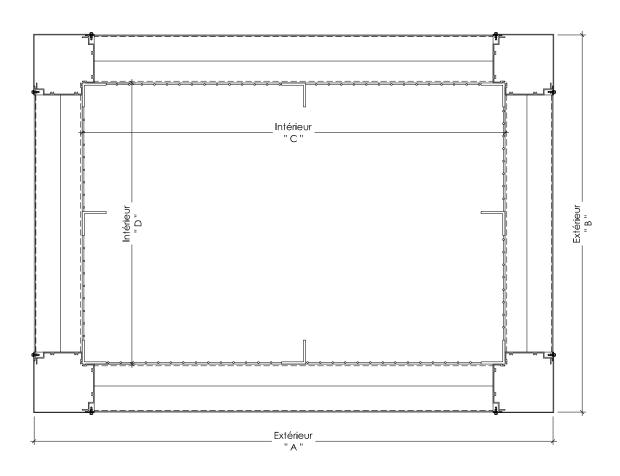

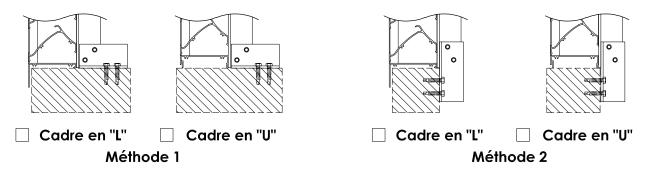

ltem	Qté	Dimensions extérieures		Dimensions intérieures		Hauteur	Remarques
		"A"	"B"	"C"	"D"	"H"	·



Dessin d'approbation

Modèle CB-404-40D


Spécifications

Matériel Aluminium 6063-T5

Lames Épaisseur de 2,06 mm (0,081")

Cadre en L Épaisseur de 2,06 mm (0,081")

Cadre en U Épaisseur de 1,83 mm (0,072")



Cadres disponibles

Cadre en "L"
Cadre en "U"
Meneaux dissimulés (lames continues)
Meneaux apparents (cadres emboités)


Finis disponibles

■ Naturel
Anodisé naturel 10 microns
Anodisé naturel 18 microns
Anodisé bronze pâle
Anodisé bronze architectural
Anodisé champagne
Anodisé noir
Peinture polyuréthane acrylique *
Peinture liquide super durable *
☐ Émail cuit Duranar *
☐ Émail cuit Duranar XL *
Peinture en poudre *
Couleur :
* Peint sur les surfaces visible de l'extérieur seulemer

Grillages et accessoires

g
Acier galvanisé (standard)
Aluminium déployé
Aluminium tissé
Acier inoxydable
Moustiquaire en aluminium tissé
Moustiquaire en fibre de verre
Moustiquaire en filtre média
Cadre à grillage/moustiquaire
Panneau obturateur non isolé 0,8 mm [0,032"]
Panneau obturateur isolé 50 mm [2"]
Fini :
Couleur:

_____ Autres : _____

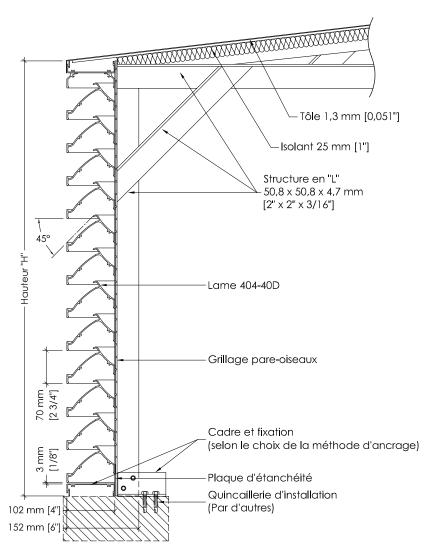


Projet


Nom :	
Arch./Ing.:	
Entrepreneur :	
# OF / # Commande :	

Dessin d'approbation

Modèle CB-404-40D

Coupe en plan

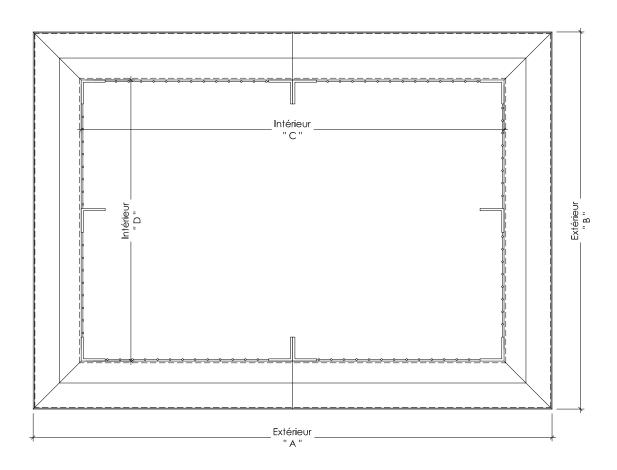

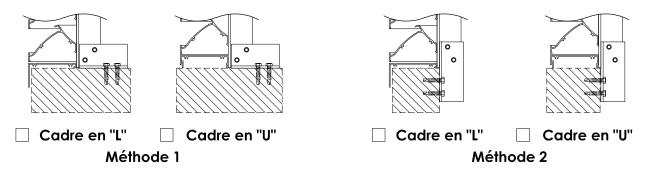

ltem	Qté	Dimensions extérieures		Dimensions intérieures		Hauteur	Remarques
		"A"	"B"	"C"	"D"	"H"	·



Dessin d'approbation

Modèle CR-404-40D


Spécifications

Matériel Aluminium 6063-T5

Lames Épaisseur de 2,06 mm (0,081")

Cadre en L Épaisseur de 2,06 mm (0,081")

Cadre en U Épaisseur de 1,83 mm (0,072")



Cadres disponibles

Cadre en "U"
Meneaux dissimulés (lames continues)
Einis disponiblos
Finis disponibles
_
Naturel
Naturel Anodisé naturel 10 microns

Peinture polyuréthane acrylique *
 Peinture liquide super durable *

___ Émail cuit Duranar *

Anodisé champagne

Anodisé noir

☐ Émail cuit Duranar XL*

Couleur: __


* Peint sur les surfaces visible de l'extérieur seulement

Grillages et accessoires

Acier galvanisé (standard)
Aluminium déployé
Aluminium tissé
Acier inoxydable
Moustiquaire en aluminium tissé
Moustiquaire en fibre de verre
Moustiquaire en filtre média
Cadre à grillage/moustiquaire
Panneau obturateur non isolé 0,8 mm [0,032"]
Panneau obturateur isolé 50 mm [2"]
Fini :

Couleur:

Autres : _____

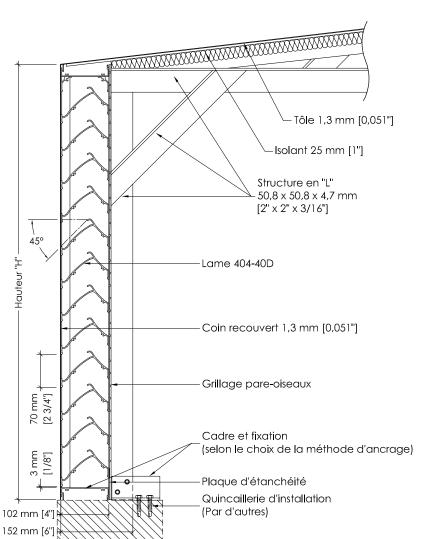

Projet


Nom :
Arch./Ing.:
Entrepreneur :
OF / # Commande :


Date:

Dessin d'approbation

Modèle CR-404-40D

Coupe en plan

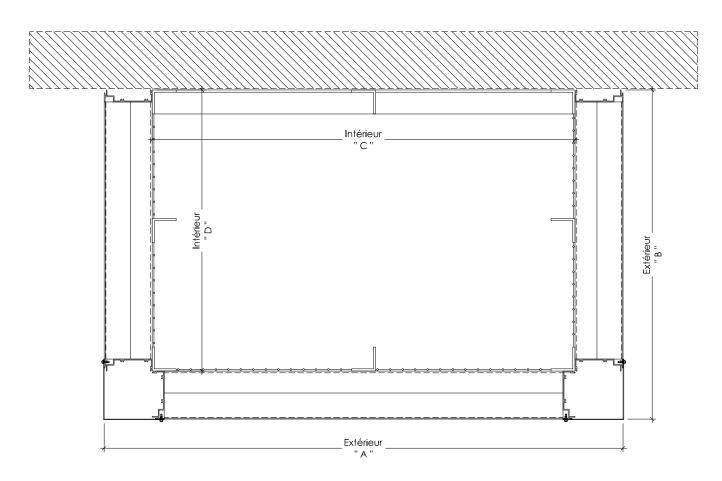

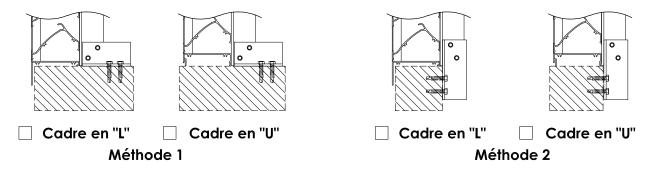

Item	Qté	Dimensions extérieures		Dimensions intérieures		Hauteur	Remarques
		"A"	"B"	"C"	"D"	"H"	·



Dessin d'approbation

Modèle CB-404-40D


Spécifications

Matériel Aluminium 6063-T5

Lames Épaisseur de 2,06 mm (0,081")

Cadre en L Épaisseur de 2,06 mm (0,081")

Cadre en U Épaisseur de 1,83 mm (0,072")



Cadres disponibles

Cadre en "L"
Cadre en "U"
☐ Meneaux apparents (cadres emboités)
Finis disponibles
Naturel


•
■ Naturel
Anodisé naturel 10 microns
Anodisé naturel 18 microns
Anodisé bronze pâle
Anodisé bronze architectural
Anodisé champagne
Anodisé noir
Peinture polyuréthane acrylique *
Peinture liquide super durable *
☐ Émail cuit Duranar *
☐ Émail cuit Duranar XL *
Peinture en poudre *
Coulour
Couleur:

* Peint sur les surfaces visible de l'extérieur seulement

Grillages et accessoires

Acier galvanisé (standard)
Aluminium déployé
Aluminium tissé
Acier inoxydable
Moustiquaire en aluminium tissé
Moustiquaire en fibre de verre
Moustiquaire en filtre média
Cadre à grillage/moustiquaire
Panneau obturateur non isolé 0,8 mm [0,032"]
Panneau obturateur isolé 50 mm [2"]
Fini :
Coulour

Autres : ____

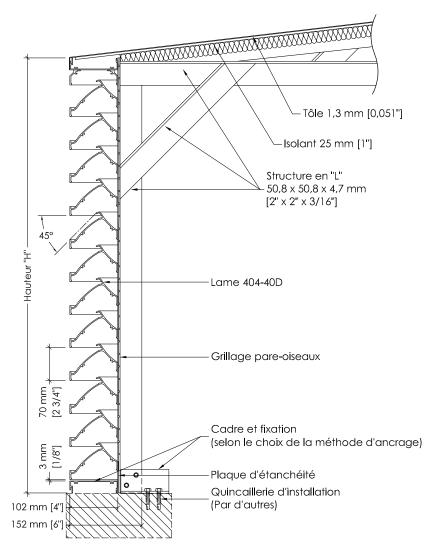


Projet


Nom:
Arch./Ing.:
Entrepreneur :
OF / # Commande :

Dessin d'approbation

Modèle CB-404-40D

Coupe en plan

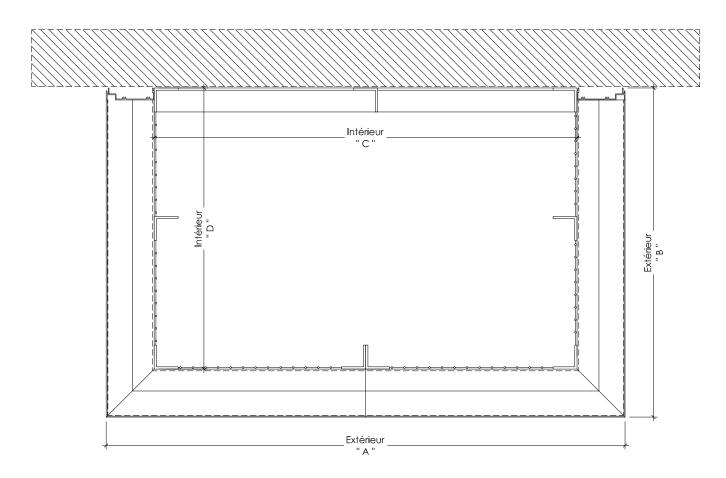

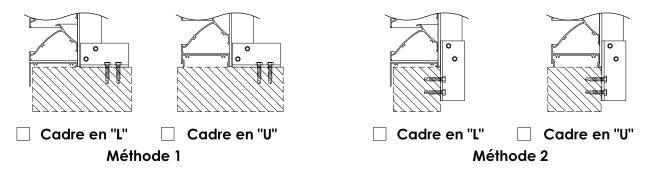

Item	Qté	Dimensions extérieures		Dimensions intérieures		Hauteur	Remarques
		"A"	"B"	"C"	"D"	"H"	·